

# Konszignációk

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Külső nyílászárók   | M1:50 |
| Belső nyílászárók   | M1:50 |
| Lakatos szerkezetek | M1:50 |

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítendő!


# Külső nyílászárók

M 1:50

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítendő!

|    |                           |                                                |
|----|---------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Konszignációs jel         | K01                                            |
| 2. | Megnevezés                | Kétszárnyú külső bejárat ajtó felülvilágítóval |
| 3. | Névleges méret sz x m [m] | 2,00x2,70                                      |
| 4. | Mellvédmagasság [m]       |                                                |
| 5. | Darabszám                 | 2                                              |
| 6. | Nyitás módja              | középen felnyíló + felülvilágító fix           |
| 7. | Lépték                    | M1:50                                          |
| 8. |                           |                                                |


Hőhidmentes műanyag szerkezetű külső kétszárnyú bejárat nyílászáró + felülvilágító  
biztonsági üvegezett ajtólappal, vízvetővel  
Küszöb: fém szerkezetű, max. 20 mm magas a burkolathoz képest (akadálymentes közlekedésnek megfelelő)  
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban  
Nyitás módját lásd az ábrán.  
Hőszigetelő, 3 rétegű üvegezéssel ( $k = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )  
ROTO NT (vagy azzal egyenértékű) körbefutó, több ponton záródó vasalatrendszer.

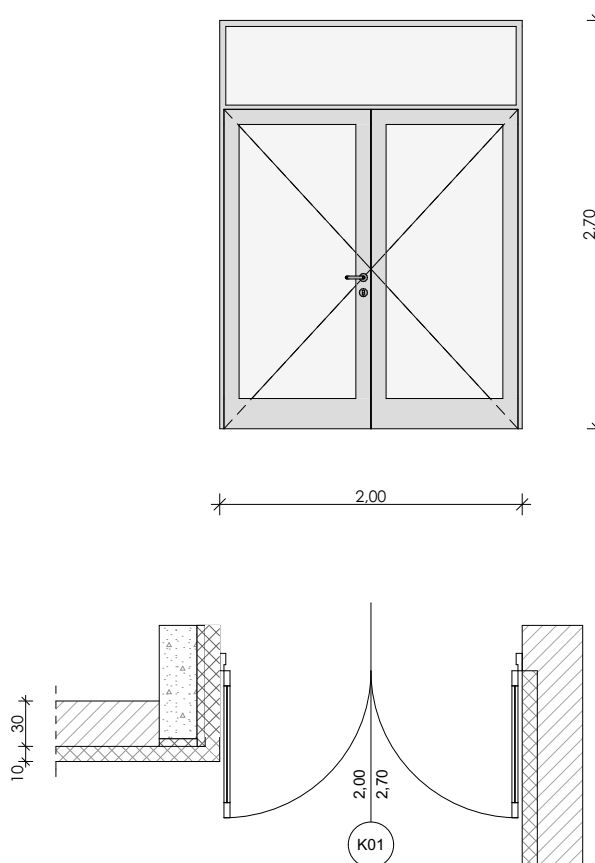

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítenendő!

|    |                           |                                          |
|----|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Konszignációs jel         | K02                                      |
| 2. | Megnevezés                | Bejárati ajtó oldal- és felülvilágítóval |
| 3. | Névleges méret sz x m [m] | 1,40x2,90                                |
| 4. | Mellvédmagasság [m]       |                                          |
| 5. | Darabszám                 | 1                                        |
| 6. | Nyitás módja              | jobbos + oldal- és felülvilágító fix     |
| 7. | Lépték                    | M1:50                                    |
| 8. |                           |                                          |


Hőhidmentes műanyag szerkezetű külső kétszárnyú bejárati nyílászáró + felülvilágító  
biztonsági üvegezett ajtólappal, vízvetővel  
Küszöb: fém szerkezetű, max. 20 mm magas a burkolathoz képest (akadálymentes közlekedésnek megfelelő)  
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban  
Nyitás módját lásd az ábrán.  
Hőszigetelő, 3 rétegű üvegezéssel ( $k = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )  
ROTO NT (vagy azzal egyenértékű) körbefutó, több ponton záródó vasalatrendszer.

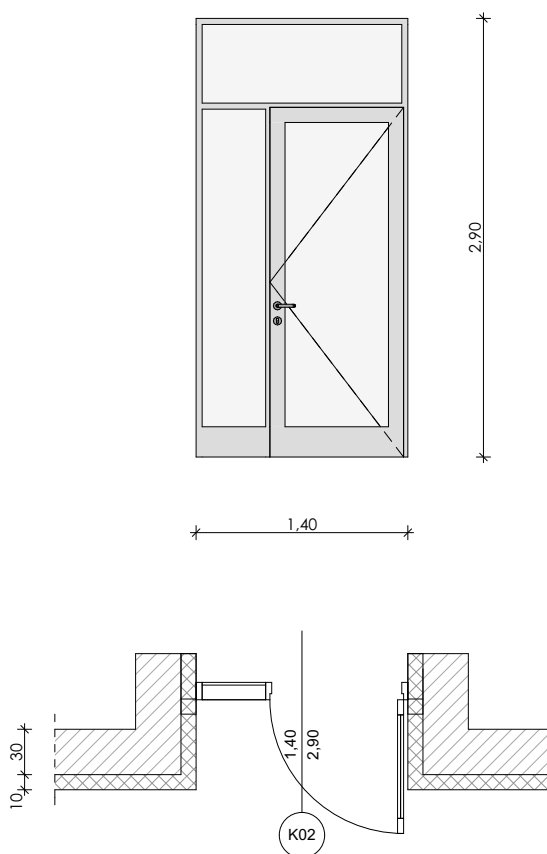

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítenendő!

|    |                           |                           |
|----|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Konszignációs jel         | K03                       |
| 2. | Megnevezés                | Külső ablak               |
| 3. | Névleges méret sz x m [m] | 0,90x0,60                 |
| 4. | Mellvédmagasság [m]       | 2,10                      |
| 5. | Darabszám                 | 14                        |
| 6. | Nyitás módja              | balos: 7 db, jobbos: 7 db |
| 7. | Lépték                    | M1:50                     |
| 8. |                           |                           |

Hőhídmentes műanyag szerkezetű ablak  
 Anyagában színezett szürke színű RAL 7045  
 Nyitás módját lásd az ábrán.  
 Hőszigetelő, 3 rétegű üvegezéssel ( $k = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ )  
 ROTO NT (vagy azzal egyenértékű) körbefutó, több ponton záródó vasalatrendszer.  
 Beépítés külső 30+30 cm vtg. Porotherm falba  
 Külső párkány Prefa fémlemez szürke (vagy azzal egyenértékű), belső könyöklő műanyag szürke

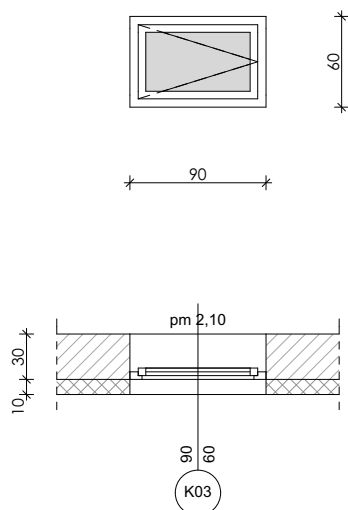

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítenendő!


# Belső nyílászárók

M 1:50

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítendő!

|           |                           |              |
|-----------|---------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Konszignációs jel</b>  | A01          |
| <b>2.</b> | <b>Megnevezés</b>         | Beltéri ajtó |
| <b>3.</b> | Névleges méret sz x m [m] | 1,10x2,10    |
| <b>4.</b> | Mellvédmagasság [m]       |              |
| <b>5.</b> | Darabszám                 | 1            |
| <b>6.</b> | Nyitás módja              | balos        |
| <b>7.</b> | Lépték                    | M1:50        |
| <b>8.</b> |                           |              |


Belső fa szerkezetű ajtó, acél ajtótokkal szürke (RAL 7005) CPL felületű ajtólappal, lekerekített élekkel tömör faforgács betéttel, juhar színben  
Küszöb nélküli kialakítással, szükséges helyen szálcsiszolt alumínium burkolatváltóval  
Zárak: hengerzár, 3db pánttal  
Pánt: masszív gondozásmentes 3D pántgarnitúrával mattkróm színben (SFS intec vagy ezzel egyenértékű)  
Kilincs: rozsdamentes, rugós csőkilincs, rozettával, matt króm felülettel  
Beépítés 30 cm vastag falba.  
Az épület beltéri új ajtajait vezérkulcsos rendszernek megfelelően kell kialakítani.  
Szükséges helyeken falra elhelyezett ütközésgátlóval.

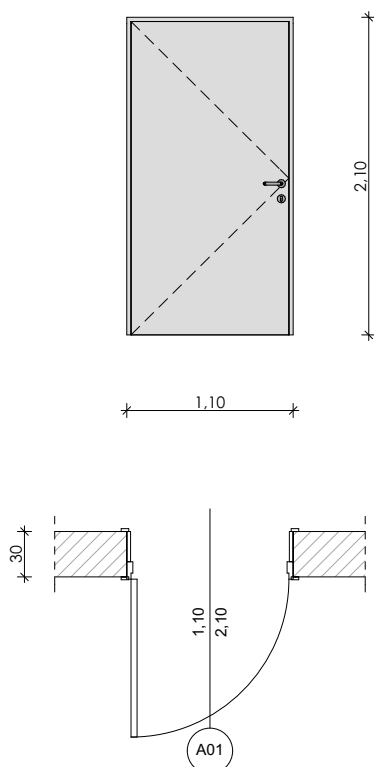

**Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítendő!**

|    |                           |                           |
|----|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Konszignációs jel         | A02                       |
| 2. | Megnevezés                | Beltéri ajtó              |
| 3. | Névleges méret sz x m [m] | 1,00x2,10                 |
| 4. | Mellvédmagasság [m]       |                           |
| 5. | Darabszám                 | 11                        |
| 6. | Nyitás módja              | jobbos: 5 db, balos: 6 db |
| 7. | Lépték                    | M1:50                     |
| 8. |                           |                           |


Belső fa szerkezetű ajtó, acél ajtótokkal szürke (RAL 7005) CPL felületű ajtólappal, lekerekített éllel tömör faforgács betéttel, juhar színben  
Küszöb nélküli kialakítással, szükséges helyen szálcsiszolt alumínium burkolatváltóval  
Zárak: hengerzár, 3db pánttal  
Pánt: masszív gondozásmentes 3D pántgarnitúrával mattkróm színben (SFS intec vagy ezzel egyenértékű)  
Kilincs: rozsdamentes, rugós csőkilincs, rozettával, matt króm felülettel  
Beépítés 30 cm vastag falba.  
Az épület beltéri új ajtajait vezérkulcsos rendszernek megfelelően kell kialakítani.  
Szükséges helyeken falra elhelyezett ütközésgátlóval.

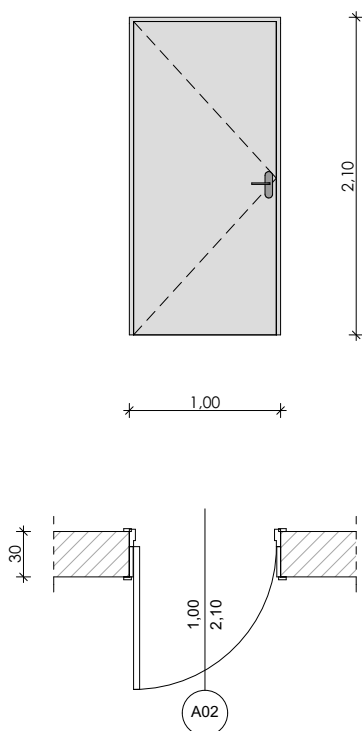

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítendő!

|           |                           |                           |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Konszignációs jel</b>  | A03                       |
| <b>2.</b> | <b>Megnevezés</b>         | Beltéri ajtó              |
| <b>3.</b> | Névleges méret sz x m [m] | 0,90x2,10                 |
| <b>4.</b> | Mellvédmagasság [m]       |                           |
| <b>5.</b> | Darabszám                 | 15                        |
| <b>6.</b> | Nyitás módja              | jobbos: 7 db, balos: 8 db |
| <b>7.</b> | Lépték                    | M1:50                     |
| <b>8.</b> |                           |                           |


Belső fa szerkezetű ajtó, acél ajtótokkal szürke (RAL 7005) CPL felületű ajtólappal, lekerekített élekkel tömör faforgács betéttel, juhar színben  
Küszöb nélküli kialakítással, szükséges helyen szálcsiszolt alumínium burkolatváltóval  
Zárak: hengerzár, 3db pánttal  
Pánt: masszív gondozásmentes 3D pántgarnitúrával mattkróm színben (SFS intec vagy ezzel egyenértékű)  
Kilincs: rozsdamentes, rugós csökilincs, rozettával, matt króm felülettel  
Beépítés 30 cm vastag falba.  
Az épület beltéri új ajtajait vezérkulcsos rendszernek megfelelően kell kialakítani.  
Szükséges helyeken falra elhelyezett ütközésgátlóval.

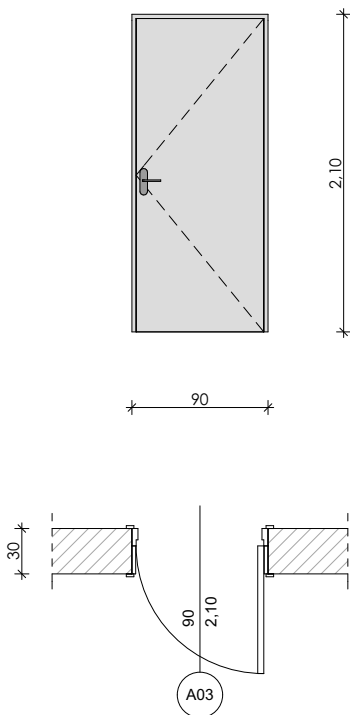

**Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítendő!**

|           |                           |                           |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Konszignációs jel</b>  | A04                       |
| <b>2.</b> | <b>Megnevezés</b>         | Beltéri ajtó              |
| <b>3.</b> | Névleges méret sz x m [m] | 0,75x2,10                 |
| <b>4.</b> | Mellvédmagasság [m]       |                           |
| <b>5.</b> | Darabszám                 | 8                         |
| <b>6.</b> | Nyitás módja              | jobbos: 4 db, balos: 4 db |
| <b>7.</b> | Lépték                    | M1:50                     |
| <b>8.</b> |                           |                           |


Belső fa szerkezetű ajtó, acél ajtótokkal szürke (RAL 7005) CPL felületű ajtólappal, lekerekített éllel tömör faforgács betéttel, juhar színben  
Küszöb nélküli kialakítással, szükséges helyen szálcsiszolt aluminium burkolatváltóval  
Zárak: hengerzár, 3db pánttal  
Pánt: masszív gondozásmentes 3D pántgarnitúrával mattkróm színben (SFS intec vagy ezzel egyenértékű)  
Kilincs: rozsdamentes, rugós csőkilincs, rozettával, matt króm felülettel  
Beépítés 10 cm vastag falba.  
Az épület beltéri új ajtajait vezérkulcsos rendszernek megfelelően kell kialakítani.  
Szükséges helyeken falra elhelyezett ütközésgátlóval.

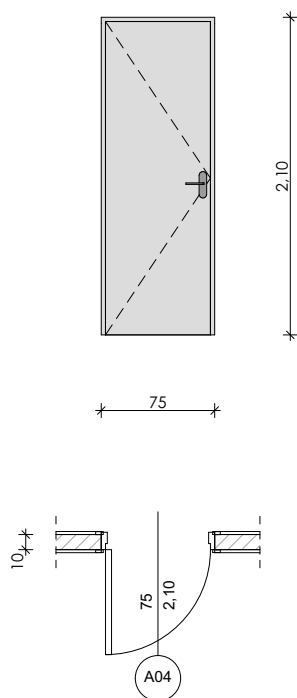

**Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítendő!**

|    |                           |                |
|----|---------------------------|----------------|
| 1. | Konszignációs jel         | L03            |
| 2. | Megnevezés                | Acél csőkorlát |
| 3. | Névleges méret sz x m [m] | Lásd az ábrán! |
| 4. | Mellvédmagasság [m]       |                |
| 5. | Darabszám                 | 1              |
| 6. |                           |                |
| 7. | Lépték                    | M1:50          |
| 8. |                           |                |

Rögzítés zsalukő falhoz  
Horganyzott, mázolt felülettel szürke színben (Ral 7045)  
Méreteket lásd a mellékelt részletrajzon!

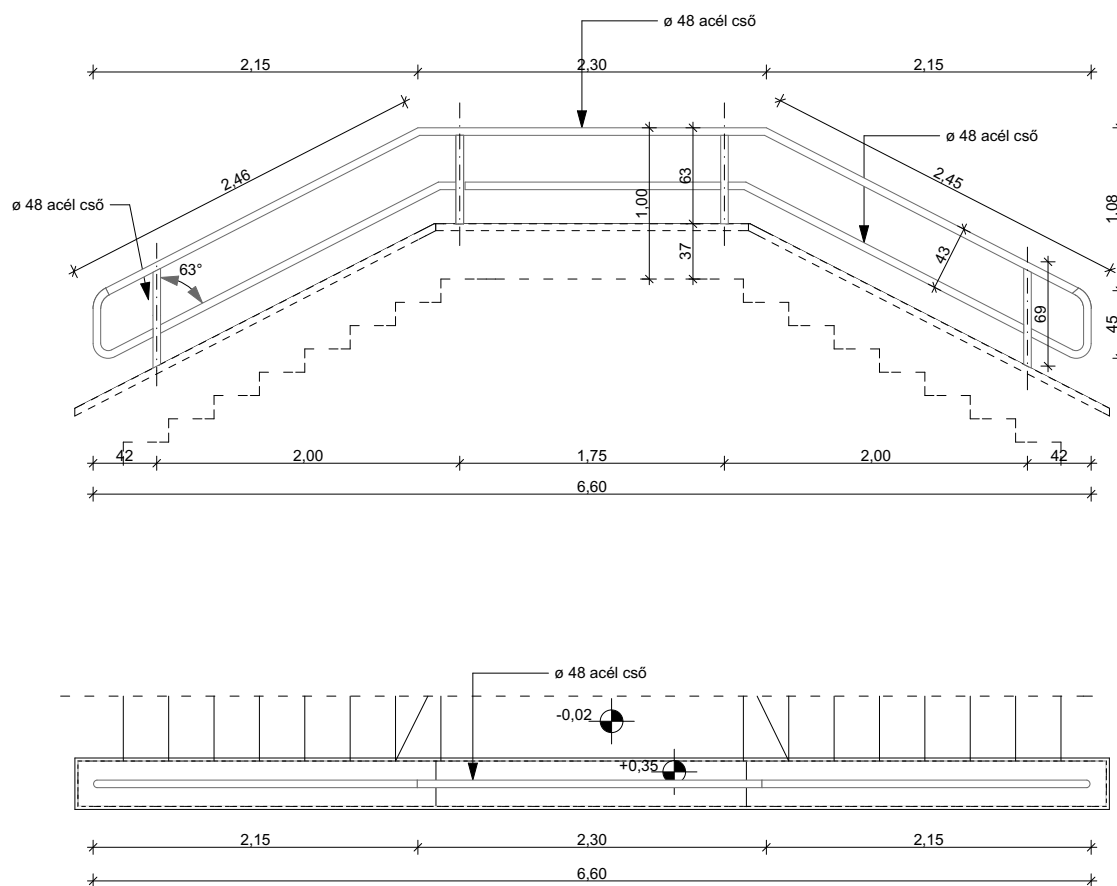

Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítenő!

# Lakatos szerkezetek

M 1:50


Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítendő!





|    |                           |                |
|----|---------------------------|----------------|
| 1. | Konszignációs jel         | L03            |
| 2. | Megnevezés                | Acél csőkorlát |
| 3. | Névleges méret sz x m [m] | Lásd az ábrán! |
| 4. | Mellvédmagasság [m]       |                |
| 5. | Darabszám                 | 1              |
| 6. | Nyitás módja              |                |
| 7. | Lépték                    | M1:50          |
| 8. |                           |                |

Rögzítés zsalukő falhoz  
Horganyzott, mázolt felülettel szürke színben (Ral 7045)  
Méreteket lásd a mellékelt részletrajzon!

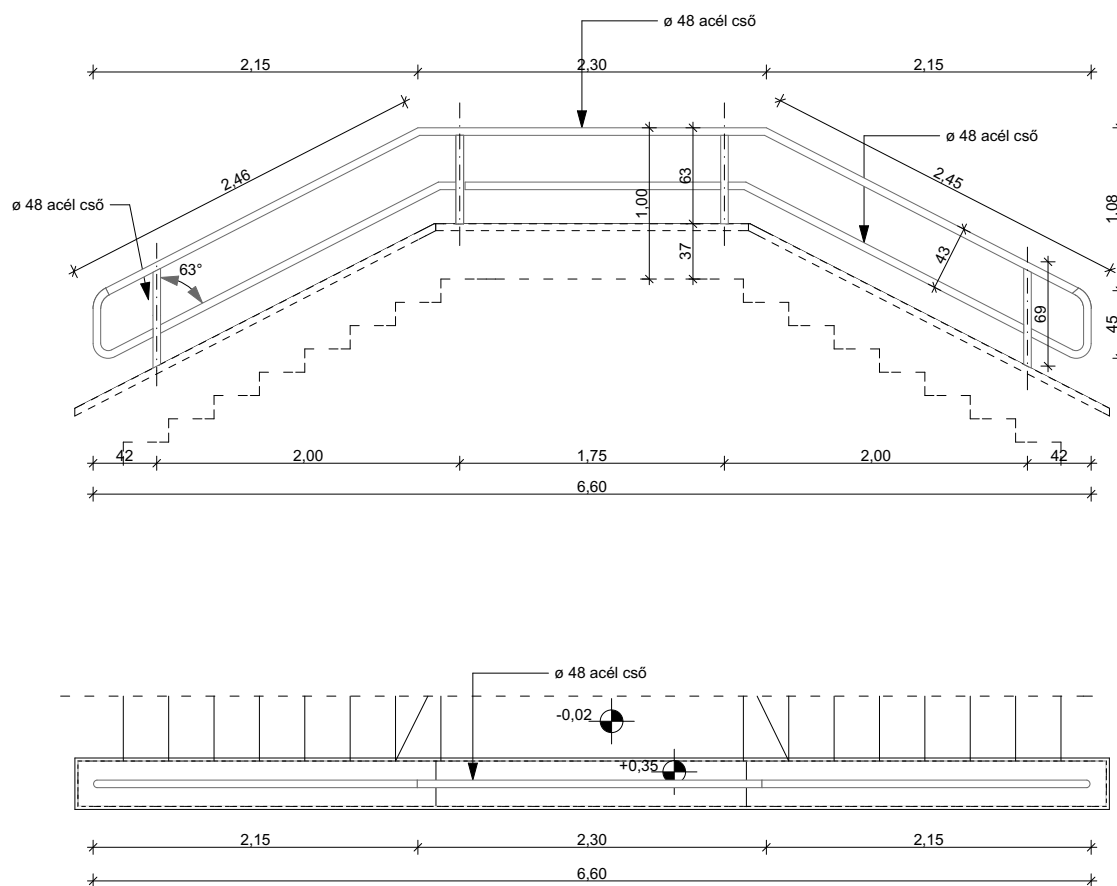

**Megjegyzés: Minden elem helyszíni méretfelvétel után üzemben készítenendő!**